

GLASI^{MO}

szklane wnętrza



znajdź nas na



MINIKATALOG
BALUSTRAD SZKLANYCH

www.glasimo.pl

Montaż od boku

PROFIL U



PROFIL 4



Montaż od góry

PROFIL Ud



PROFIL UL



Szklana balustrada montowana jest w aluminiowym profilu, który jest jedynym elementem mocującym szkło. Klasyczna elegancja, stabilność i wytrzymałość – to cechy wyróżniające ten typ balustrad.

Aluminiowy profil zapewnia mocowanie balustrad całoszklanych do podłoża żelbetowego. Może być stosowany dla budownictwa prywatnego i użyteczności publicznej w zakresie obciążeń pochwytywów od 0.5-1.5 kN.

Do balustrad w profilu możemy wykorzystać szkło o określonej grubości: 66.2, 88.2, 1010.4. Szkło dobierane jest do wymagań użyteczności budynku.

Aluminiowe profile nadają się do montowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Obliczenia statycznowytrzymałościowe przeprowadzone zgodnie z normami PN-EN potwierdzają jego dobre parametry wytrzymałościowe i zapewniają bezpieczne użytkowanie.

★ PRODUKTY PREMIUM ★

Designerskie okucia

Nowość na rynku



Digital Print



Nadruk na szkłe farbami ceramicznymi




Folia SentryGlas

Bezpieczeństwo i odporność laminowanego szkła





CHARAKTERYSTYKA




OBCIĄŻENIE	GRUBOŚĆ SZKŁA	DŁUGOŚĆ	WAGA	MATERIAŁ	POWIERZCHNIA
0.5 - 1.0 kN	12.76 mm - 21.52 mm	3000 mm / 6000 mm	ok. 6.17 kg	Aluminium EN AW-6063	Anoda: naturalna, czarna*, szczotkowana

*na zapytanie


AKCESORIA MONTAŻOWE



Zestaw uszczelek i podkładek



Maskownica



Zabezpieczenie krawędzi



Relingi



Usługa przycinania



PROFIL Ud

CHARAKTERYSTYKA




OBCIĄŻENIE	GRUBOŚĆ SZKŁA	DŁUGOŚĆ	WAGA	MATERIAŁ	POWIERZCHNIA
0.5 - 1.0 kN	12.76 mm - 21.52 mm	3000 mm / 6000 mm	ok. 6.17 kg	Aluminium EN AW-6063	Anoda: naturalna, czarna*, szczotkowana

*na zapytanie

AKCESORIA MONTAŻOWE



Zestaw uszczelki i podkładek




Zabezpieczenie krawędzi



Relingi



Usługa przycinania

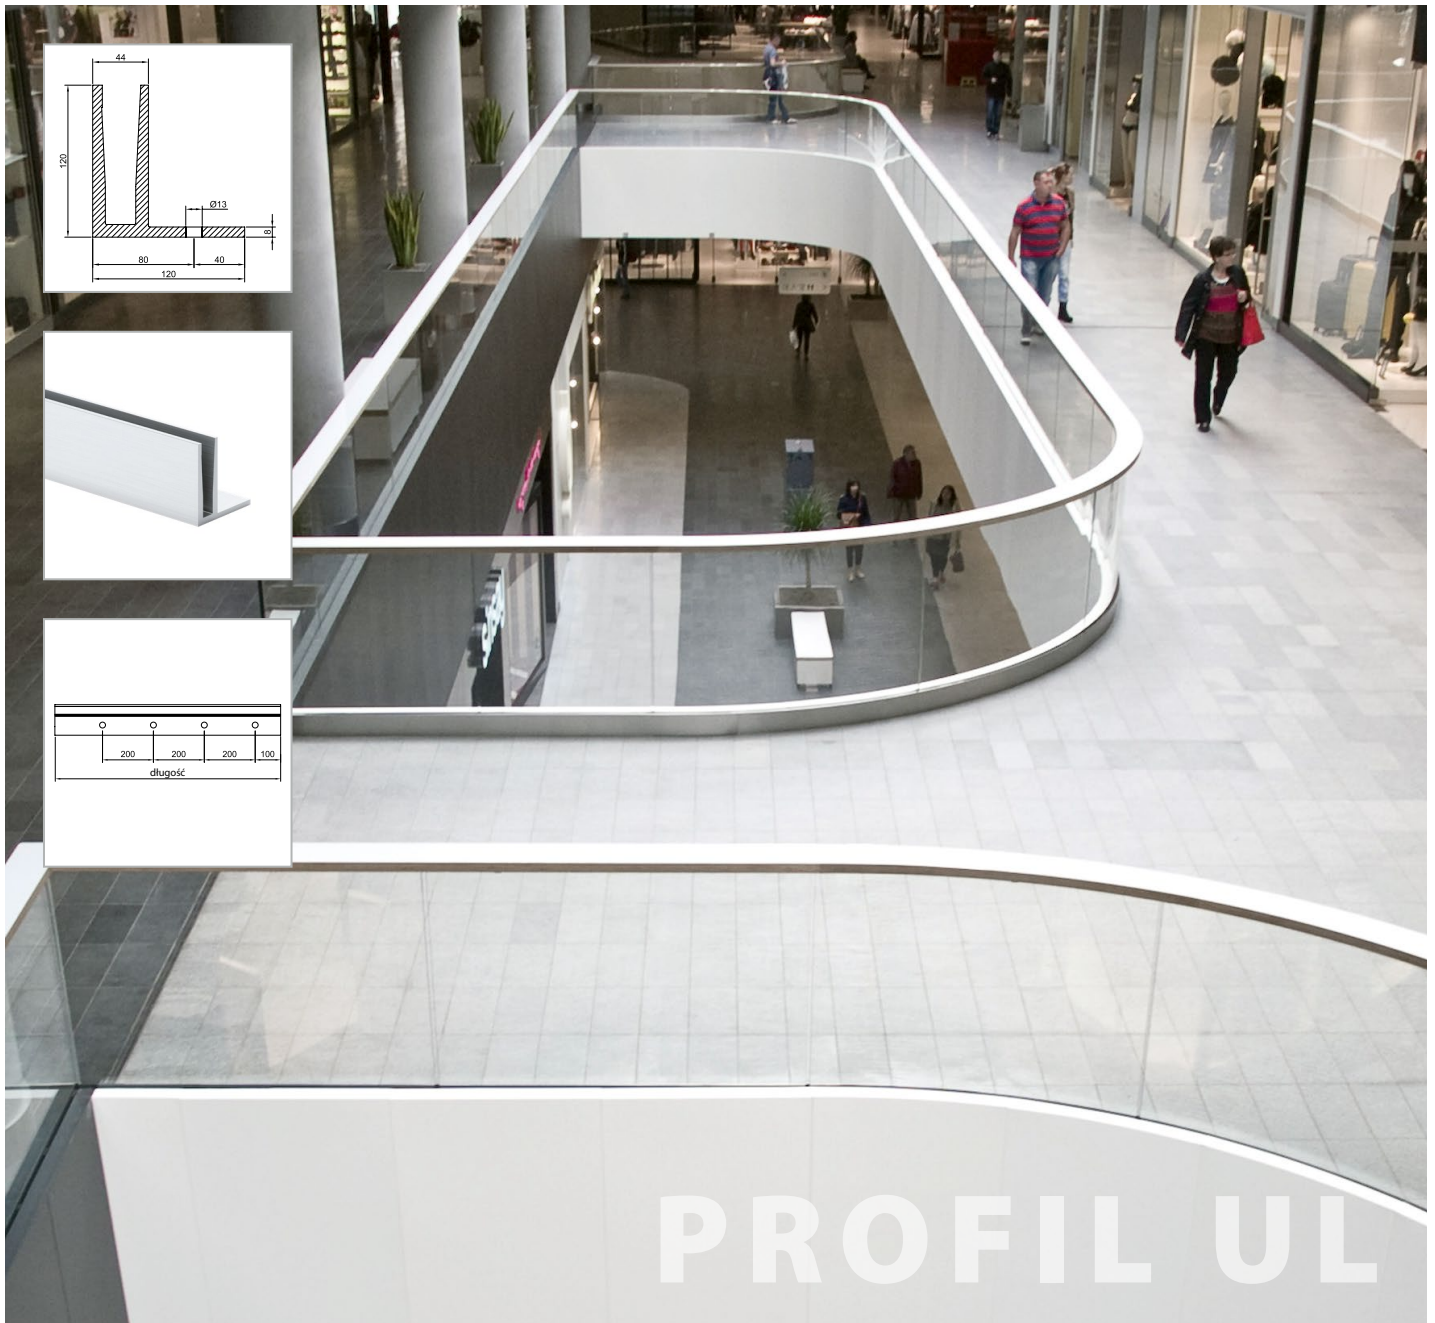

PROFIL UL

CHARAKTERYSTYKA




OBCIĄŻENIE	GRUBOŚĆ SZKŁA	DŁUGOŚĆ	WAGA	MATERIAŁ	POWIERZCHNIA
0.5 - 1.5 kN	12.76 mm - 21.52 mm	3000 mm / 6000 mm	ok. 8.35 kg	Aluminium EN AW-6063	Anoda: naturalna, czarna*, szczotkowana

*na zapytanie

AKCESORIA MONTAŻOWE



Zestaw uszczelki i podkładek





Zabezpieczenie krawędzi



Relingi



Usługa przycinania



CHARAKTERYSTYKA




OBCIĄŻENIE	GRUBOŚĆ SZKŁA	DŁUGOŚĆ	WAGA	MATERIAŁ	POWIERZCHNIA
0.5 - 1.5 kN	12.76 mm - 21.52 mm	3000 mm / 6000 mm	ok. 10.06 kg	Aluminium EN AW-6063	Anoda: naturalna, czarna*, szczotkowana

*na zapytanie


AKCESORIA MONTAŻOWE



Zestaw uszczelek i podkładek



Maskownica



Zabezpieczenie krawędzi



Relingi



Usługa przycinania